

Tp3

<p>Lectures préalables :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le pattern Chaîne de responsabilités (note 25).	<p>Thèmes du TP :</p> <ul style="list-style-type: none">• Les threads• Les requêtes HTTP• Le pattern Chaîne de responsabilités
--	--


- Visualisez le sujet en ouvrant `index.html` du répertoire qui a été créé à l'ouverture de `tp3.jar` par BlueJ; vous aurez ainsi accès aux différents liens qui sont proposés pour vous aider, et aux applettes.
- Soumettez chaque question à l'outil d'évaluation JNews.



Acquisition cyclique

Il s'agit de lire les valeurs d'un capteur accessible sur internet, en protocole HTTP.

- Ce capteur est un [DS2438](#) qui délivre le taux d'[HumiditéRelative](#) d'un bureau au CNAM/Paris 75003.
- Il est relié au serveur `lmi92.cnam.fr` par un adaptateur port série <--> bus [1-Wire](#) de [Dallas Semiconductor/MAXIM](#).
- Jusqu'à l'année dernière, il était accessible à l'URL : `http://lmi92.cnam.fr:8999/ds2438/`
- Un exemple de requête depuis un navigateur :

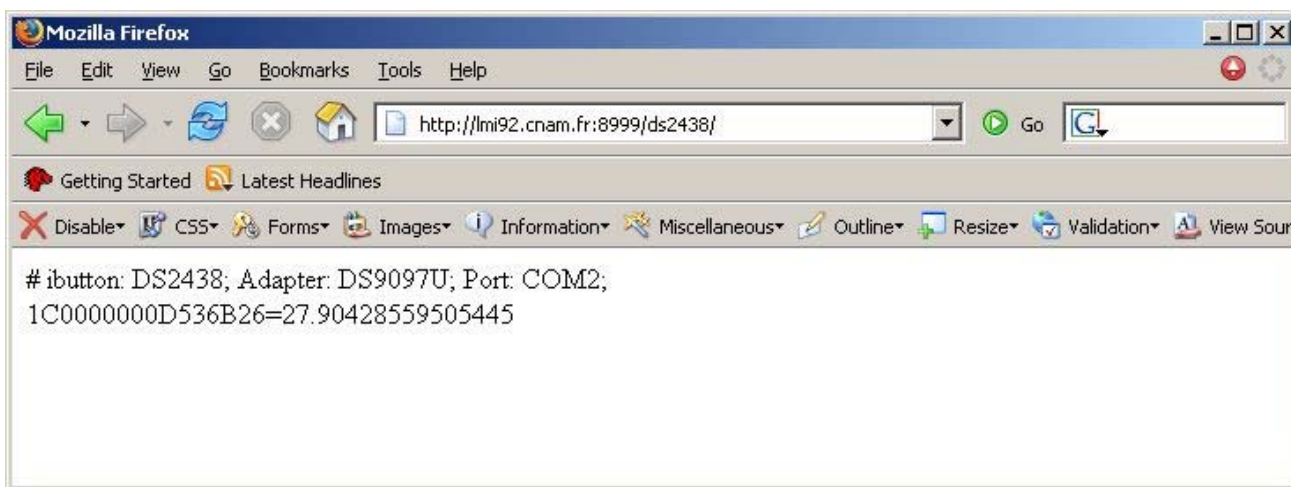

le source de cette page :

```
# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2;<br>1C000000D536B26=27.90428559505445
```

(1C000000D536B26 représente le numéro du composant, 27.90428559505445 le taux d'humidité relative)



.0) Ce service étant désormais inaccessible, exécutez cette commande

depuis le répertoire du tp :

```
rep_du_tp3> java -cp AppliSimulateurDS2438.jar question1.AppliSimulateurDS2438 &
```


Cette application contient un serveur Web sur le port 8999, par défaut inaccessible depuis un autre poste.

L'url pour les requêtes devient alors <http://localhost:8999/ds2438/>

Vous pouvez cliquer ! (réponse dans une nouvelle fenêtre du navigateur).

Observez aussi les traces dans la fenêtre DOS (ou Terminal) :

le site client, localhost ou 127.0.0.1, puis date et heure de la requête, puis la réponse retournée au client HTTP

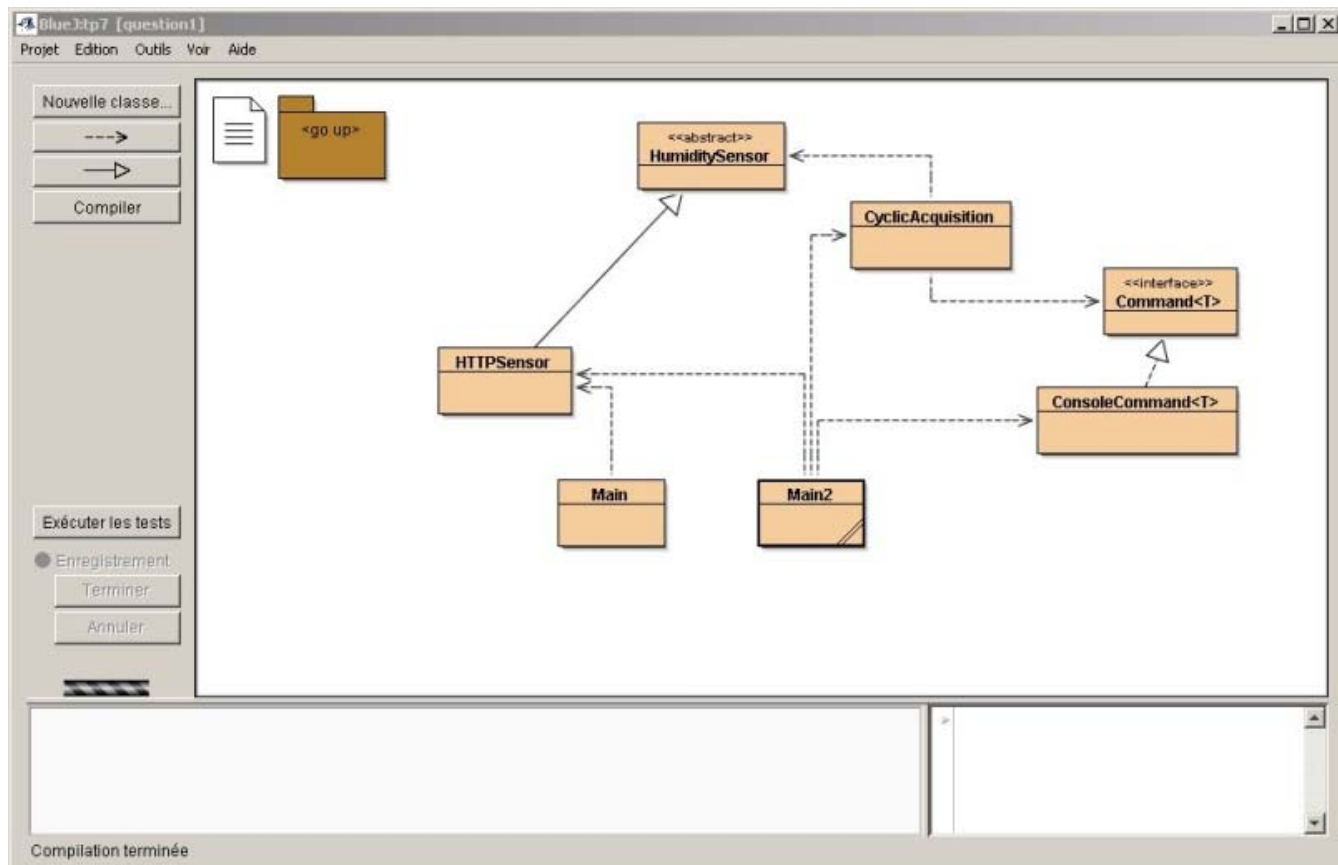

Architecture présentée :

HumiditySensor reflète ce que l'on attend d'un capteur : une valeur, et la période minimale de lecture

HTTPSensor le capteur au protocole HTTP, d'autres types capteurs pourraient être installés

Main et **Main2** sont des applications Java, qui doivent s'exécuter dans une fenêtre DOS

CyclicAcquisition effectue une acquisition périodique de la valeur du capteur et transmet cette information

Command<T> est une interface qui propose le traitement d'une information de type T, ici une valeur du capteur

ConsoleCommand<T> se contente d'afficher T et l'heure courante



.1) Complétez la classe Main, en affichant, pour l'instant, le résultat de 2 requêtes au capteur.

ouvrez une fenêtre DOS>

Si DOS ne trouve pas la commande java, tapez :

```
SET PATH="C:\Program Files\java\jdk...\bin";%PATH%
```

où jdk... est le répertoire de la dernière version du JDK. (pas du JRE !)

1. Classes préalablement compilées avec BlueJ
2. Placez-vous dans le répertoire du TP
3. exécutez la commande suivante

```
java -cp . question1.Main http://localhost:8999/ds2438/ en mode simulé
```

Aide : si vous êtes en mode simulé, n'oubliez pas de laisser tourner AppliSimulateurDS2438 dans une fenêtre DOS (ou Terminal) ...

Aide : Erreur 503 ==> mauvais nom de machine



.2) A] Complétez la classe HTTPSensor en implémentant la méthode `value()`

qui doit appeler la méthode `request()`

Cette méthode a la signature suivante :

```
public float value() throws Exception;
```

La valeur retournée aura un seul chiffre après la virgule (non par arrondi, mais par troncature).

Exemple de calcul : 1.23456 → 12.3456 → 12 → 1.2

Votre challenge : écrire cette troncature avec une seule instruction !

Pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser la classe [java.util.StringTokenizer](#)

(Ne pas utiliser `split()`. Quel délimiteur choisir ? Quel token contient alors l'information désirée ?).

Comprendre l'exemple en tête de la javadoc peut aider à comprendre le fonctionnement de `StringTokenizer`.

B] Complétez de nouveau la classe `Main`, en remplaçant le résultat des 2 requêtes par seulement les 2 valeurs.



.3) Complétez la classe `CyclicAcquisition`, contenant un `Thread` local.

Ce `Thread` permet l'acquisition cyclique du taux d'humidité.

Remarquez le constructeur qui accepte en paramètres un capteur, une période, et une commande.

La période d'acquisition doit être respectée en utilisant la méthode `minimalPeriod()` de la classe `HumiditySensor`, cette version néglige le temps de communication : Requête HTTP et analyse du résultat.

Si une exception survient pendant la requête, retourner la valeur -1.

L'information reçue est affichée sur la console par une implémentation de l'interface `Command<T>`, ici `ConsoleCommand<T>`.

Utilisez la classe `Main2` pour tester `CyclicAcquisition`; le programme doit s'arrêter au bout de 2 secondes.

ouvrez une fenêtre DOS>

1. placez-vous dans le répertoire du tp
2. exécutez les commandes suivantes
 1. Classes préalablement compilées avec `bluej`
 2. `java -cp . question1.Main2 http://localhost:8999/ds2438/` en mode simulé

Rappel : si vous êtes en mode simulé, n'oubliez pas de laisser tourner AppliSimulateurDS2438 dans une fenêtre DOS (ou Terminal) ...

Un exemple de traces possible, ici en utilisant le simulateur (la période minimale est de 500ms)

```

C:\WINNT\system32\cmd.exe
G:\progAvancee\tp7_correction>java -cp . question1.Main2 http://localhost:8999/ds2438/
[09:50:02] ds2438.value : 12.8
[09:50:02] ds2438.value : 95.8
[09:50:03] ds2438.value : 0.9
[09:50:03] ds2438.value : 86.7
[09:50:04] ds2438.value : 13.8
[09:50:04] ds2438.value : 61.7
[09:50:05] ds2438.value : 9.0
[09:50:05] ds2438.value : 20.4
[09:50:06] ds2438.value : 1.9
[09:50:07] ds2438.value : 7.7
[09:50:07] ds2438.value : 40.2
[09:50:08] ds2438.value : 13.9
[09:50:08] ds2438.value : 23.0
[09:50:09] ds2438.value : 2.6
[09:50:09] ds2438.value : 99.6
[09:50:10] ds2438.value : 22.7
[09:50:10] ds2438.value : 78.0
[09:50:11] ds2438.value : 41.6
[09:50:11] ds2438.value : 86.7
  
```

L'application AppliSimulateurDS2438 (qui tourne toujours dans une fenêtre DOS (ou Terminal) doit afficher :

tp7 - Mozilla Firefox

File Edit View Go Bookmarks Tools Help

file:///G:/progAvancee/tp7/index.html

Getting Started Latest Headlines

Disable CSS Forms Images Information Miscellaneous Outline Resize Validation View Source Options

cette applette contient un serveur Web, c'est un simulateur du capteur en protocole HTTP, son url est <http://localhost:8999/ds2438/>

from	date	response
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=86.76979
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=13.89225
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=61.75248
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=9.093513
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=20.451834
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=1.9564277
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=7.7234397
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=40.294052
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=13.91565
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=23.072199
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=2.6000853
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=99.651024
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=22.767296
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=78.08335
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=41.69561
127.0.0.1	06/07/05-09:50	# ibutton: DS2438; Adapter: DS9097U; Port: COM2; 1C0000000D536B26=86.752205

Simulateur du capteur d'humidité sur le Web

BlueJ:tp7 [question1]

Projet Edition Outils Voir Aide

Applet question1.SimulateurDS2438 started

Mostly Cloudy, 15°C 21°C 19%



Chaîne de responsabilités

L'information reçue, le taux d'humidité, est maintenant transmise à différents consommateurs (responsables...). Les consommateurs sont chaînés entre eux. Ce type de conception est issu du pattern "[chaîne de responsabilités](#)". Le principe est de transmettre l'information à une chaîne de consommateurs, chaque consommateur décide s'il doit laisser passer l'information vers son successeur ou bien arrêter sa propagation (*l'ordre a donc de l'importance ...*).




1.) Proposez une première "Chaîne de responsabilités" constituée de 3 "Handlers"

liée à notre application de lecture cyclique du taux d'humidité et **complétez les classes Main, MinHandler et MaxHandler**.

- **TraceHandler** : affiche la date et l'heure courante ainsi que la valeur du taux d'humidité relative sur la console et transmet l'information à son successeur),
- **MinHandler** : détecte et affiche une valeur d'humidité relative (non détectée par MaxHandler) strictement inférieure à 35%
- **MaxHandler** : détecte et affiche une valeur d'humidité relative (non détectée par MinHandler) strictement inférieure à 100% (100% : c'est le point de rosée !!!)

Attention ! Respectez les formats d'affichage montrés dans la fenêtre DOS ci-dessous ; l'ordre de chainage a de l'importance, mais on doit pouvoir inverser l'ordre de MinHandler et MaxHandler.

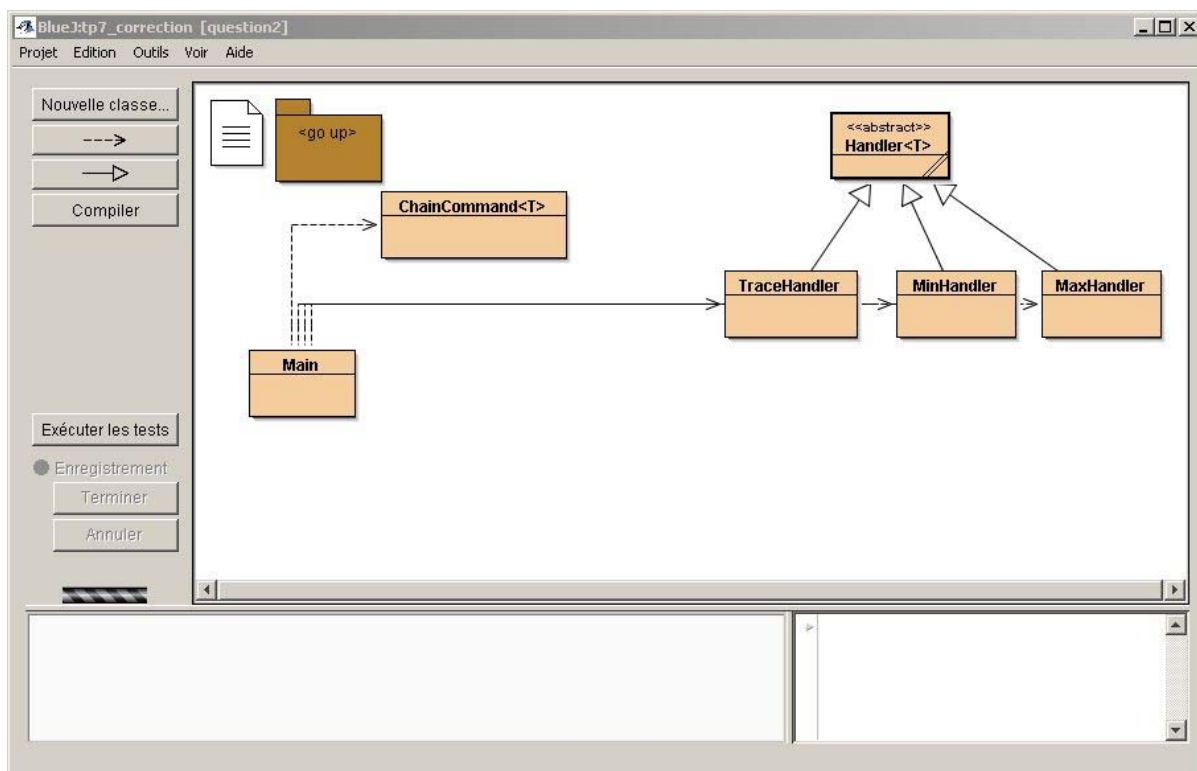

Architecture retenue :

Handler<T>, **TraceHandler**, **MinHandler**, **MaxHandler** les gestionnaires attendus
ChainCommand<T> convertit la "commande" vers une chaîne de responsabilités
Main est une application Java, qui doit s'exécuter dans une fenêtre DOS

ouvrez une fenêtre DOS>

1. placez-vous dans le répertoire du tp
2. exécutez les commandes suivantes
 1. Classes préalablement compilées avec bluej
 2. `java -cp . question2.Main http://localhost:8999/ds2438/` en mode simulé

Une Trace d'exécution possible

```

C:\WINNT\system32\cmd.exe
G:\progAvancee\tp7_correction>java -cp . question2.Main http://localhost:8999/ds2438/
[05/07/05-15:33] ds2438.value : 7.3
minimum .... ds2438.value : 7.3
[05/07/05-15:33] ds2438.value : 55.3
maximum ..... ds2438.value : 55.3
[05/07/05-15:33] ds2438.value : 5.0
minimum .... ds2438.value : 5.0
[05/07/05-15:33] ds2438.value : 17.4
minimum .... ds2438.value : 17.4
[05/07/05-15:33] ds2438.value : 35.9
maximum ..... ds2438.value : 35.9
[05/07/05-15:33] ds2438.value : 92.1
maximum ..... ds2438.value : 92.1
[05/07/05-15:33] ds2438.value : 26.6
minimum .... ds2438.value : 26.6
[05/07/05-15:33] ds2438.value : 80.6
  
```

- Pour information, ces quelques lignes Java fournissent la date et heure courante :

```

Calendar c = Calendar.getInstance();
DateFormat df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.SHORT, Locale.FRANCE);
DateFormat dt = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.SHORT, Locale.FRANCE);
String date = df.format(c.getTime()) + "-" + dt.format(c.getTime());
  
```

```

avec import java.util.Calendar;
import java.text.DateFormat;
import java.util.Locale;
  
```

- Pour plus de détails, voir la classe [Calendar](#).

question2

- .2) Ajoutez le maillon **FileHandler** dans la chaîne et au bon endroit.

Ce 'handler' est chargé de la sauvegarde sur fichier des mesures obtenues.

- **FileHandler** enregistre sur fichier les couples (date, valeur) ; il engendre un fichier à la syntaxe HTML. Ce fichier est sauvegardé par exemple toutes les X mesures. Votre fichier de mesures [mesures.html](#) (*Afficher le source html*) pourra être ensuite lu par ce navigateur. (cette page est réactualisée toutes les 30secondes)

mesures du taux d'humidité relative - Mozilla Firefox

File Edit View Go Bookmarks Tools Help

file:///G:/progAvancee/tp7/mesures.html

Getting Started Latest Headlines

Disable CSS Forms Images Information Miscellaneous Outline Resize Validation View

05/07/05-16:05	48.0
05/07/05-16:05	33.2
05/07/05-16:05	94.0
05/07/05-16:05	54.8
05/07/05-16:05	91.5
05/07/05-16:05	66.2
05/07/05-16:05	4.3
05/07/05-16:05	54.1
05/07/05-16:05	7.2
05/07/05-16:06	44.3

Done Partly Cloudy, 22°C 15°C 20°C 19°C

Documentations annexes :


Humidité Relative : définition extraite de http://www.credo.fr/fr/monde_credo_world/humidite_relative.htm

L'Humidité Relative (HR) exprime le rapport entre la quantité effective de vapeur d'eau dans un volume donné d'air et la quantité maximale que ce volume peut contenir à la même température.

L'eau s'évapore dans l'atmosphère jusqu'à ce que soit atteinte une proportion maximale de vapeur d'eau dans l'air, dite humidité saturante.

Quand cette condition est atteinte, la moindre chute de température provoque la condensation de la vapeur et l'apparition de minuscules gouttes d'eau. Il s'agit du phénomène de rosée.

La saturation de l'air en vapeur d'eau (ou point de rosée) correspond donc à 100 % d'humidité relative.

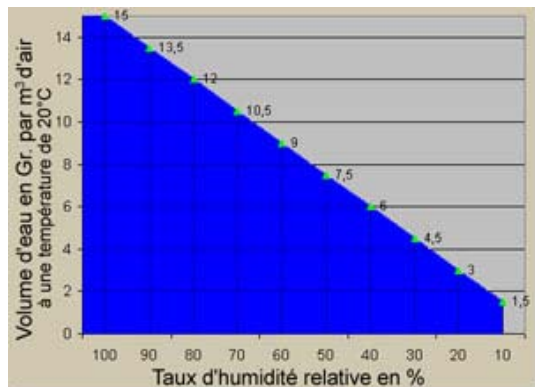

La quantité de vapeur d'eau dans l'air à 100 % HR est d'environ 15 grammes d'eau par mètre cube d'air.

Quand la quantité de vapeur d'eau dans l'air est en deçà de la saturation, l'humidité relative est inférieure à 100 %.

A peu de choses près, une HR de 70 % correspond à une quantité d'eau par mètre cube d'air de 70 % de la quantité présente à saturation: environ 10,5 grammes d'eau par mètre cube d'air.

Design Pattern et UML

extrait de <http://www.eli.sdsu.edu/courses/spring04/cs635/notes/chain/chain.html>